



縦型 KIOSK

## 12.5インチ KIOSK

横型 KIOSK


- 小型店舗にも設置可能で省スペースに最適な設計
- スタイリッシュなデザインと便利なディスプレイ（縦型・横型）
- 熱処理に優れた耐久性を持つ放熱フレーム構造
- モジュール型方式で設置やメンテナンスも便利
- 誰でもわかりやすい簡単な操作画面（メニューカスタマイズ）
- 多国語 / 音声対応（日本語、英語、韓国語、中国語）

### Specifications

	KIO-F12J1(가로)	KIO-F12J1(세로)
システム		
ディスプレイ	12.5インチLEDバックライト 静電式マルチタッチ (Full HD / 解像度: 1920x1080)	12.5インチLEDバックライト 静電式マルチタッチ (Full HD / 解像度: 1920x1080)
プロセッサ	Intel® Celeron™ プロセッサ - J1900 2.0GHz	Intel® Celeron™ プロセッサ - J1900 2.0GHz
ストレージ	2.5" SSD 64GB	2.5" SSD 64GB
メモリー	4GB (スロット 1 / 最大 8GB, オプション)	4GB (スロット 1 / 最大 8GB, オプション)
グラフィック	Intel® HD Graphic	Intel® HD Graphic
プリンター	3インチサーマルシートプリンター (出力速度: 200mm/sec max. オートカッター)	3インチサーマルシートプリンター (出力速度: 200mm/sec max. オートカッター)
カードリーダー	IC リーダー (電子マネー対応) (KTC 保安認証: 100-SECU-MSR)	IC リーダー (電子マネー対応) (KTC 保安認証: 100-SECU-MSR)
I/O ポート	USB 6, LAN 1 (RJ45) Serial 6 (DB9x3, RJ50x2, RJ11x1)	USB 6, LAN 1 (RJ45) Serial 6 (DB9x3, RJ50x2, RJ11x1)
OS	Windows 10 IoT	Windows 10 IoT
電源	DC 24V/4A (AC 100V~240V, 96W)	DC 24V/4A (AC 100V~240V, 96W)
認証	KC, FCC, CE	KC, FCC, CE
製品サイズ	(W)321.5 x (D)225 x (H)412.5mm / 9Kg	(W)375 x (D)225 x (H)360mm / 8Kg
周辺機器 (オプション)		
スキャナー	2D スキャナー	2D スキャナー
スタンド	デスク型 (基本型)	デスク型 (基本型)

※機器仕様は、変更される場合があります。

### Dimension

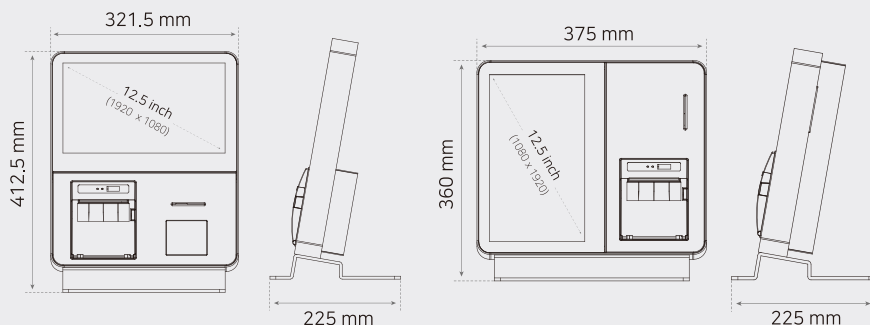

12.5" 横型

12.5" 縦型



## 15インチ KIOSK


- 小型店舗にも設置可能で省スペースに最適な設計
- スタイリッシュなデザインと便利なディスプレイ（縦型・横型）
- 熱処理に優れた耐久性を持つ放熱フレーム構造
- モジュール型方式で設置やメンテナンスも便利
- 誰でもわかりやすい簡単な操作画面（メニューカスタマイズ）
- 多国語 / 音声対応（日本語、英語、韓国語、中国語）

### Specifications

KIO-F15J1	
システム	
ディスプレイ	15インチLEDバックライト 静電式マルチタッチ（解像度：768x1024）
プロセッサ	Intel®Celeron®プロセッサ J1900 2.0GHz（Fanless）
ストレージ	2.5" SSD 64GB
メモリー	4GB（スロット 1 / 最大 8GB, オプション）
グラフィック	Intel®HD Graphics
プリンター	3インチ サーマルシートプリンター（出力速度：200mm/sec max. オートカッター）
カードリーダー	IC リーダー & マグネットカードリーダー（CFA 保安認証）
I/Oポート	USB 6, LAN 1（RJ45）, Serial 6（DB9x3, RJ50x2, RJ11x1）
OS	Windows 10 IoT
電源	DC 24V/4A（AC 100V~240V, 96W）
認証	KC, FCC, CE
製品サイズ	デスク型：(W)286 x (D)225 x (H)610mm / 10Kg
周辺機器（オプション）	
スキャナー	2D スキャナー
スタンド	デスク型（基本型） 壁掛け型（オプション）

※機器仕様は、変更される場合があります。

### Dimension

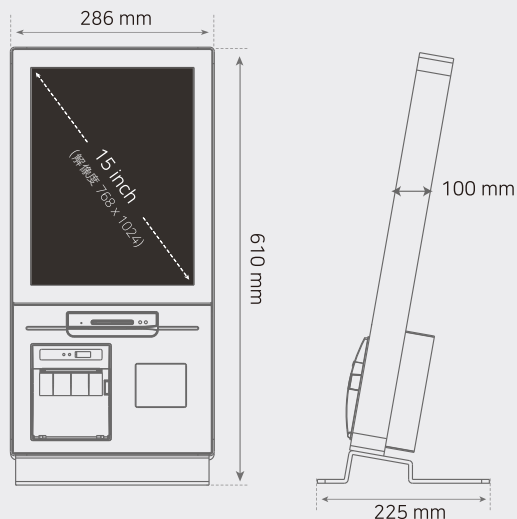

店舗運営をより効率化する総合無人注文管理システム

# P2C KIOSK



## 21.5インチ KIOSK


- 小型店舗にも設置可能で省スペースに最適な設計
- スタイリッシュなデザインと機能的ディスプレイ（縦型・横型・スタンド型）
- 熱処理に優れた耐久性を持つ放熱フレーム構造
- モジュール型方式で設置やメンテナンスも便利
- 誰でもわかりやすい簡単な操作画面（メニューカスタマイズ）
- 多国語 / 音声対応（日本語、英語、韓国語、中国語）

### Specifications

KIO-F21J1	
システム	
ディスプレイ	21.5インチLEDバックライト 静電式マルチタッチ (Full HD / 解像度 : 1920x1080)
プロセッサ	Intel®Celeron®プロセッサ J1900 2.0GHz (Fanless)
ストレージ	2.5" SSD 64GB
メモリー	4GB (スロット 1 / 最大 8GB, オプション)
グラフィック	Intel®HD Graphics
プリンター	3インチ サーマルプリンター (80x58mm, 感熱式、出力速度 : 200mm/sec max)
カードリーダー	IC リーダー & マグネットカードリーダー (CFA 保安認証)
I/O ポート	USB 6, LAN 1 (RJ45) , Serial 6 (DB9x3, RJ50x2, RJ11x1)
OS	Windows 10 IoT
電源	DC 24V/4A (AC 100V~240V, 96W)
認証	KC, FCC, CE
製品サイズ	デスク型 : (W)330 x (D)260 x (H)755mm / 17Kg
周辺機器 (オプション)	
スキャナー	2D スキャナー
スタンド	デスク型 (基本型) 壁掛け型 (オプション) 、スタンド型 (オプション)

※機器仕様は、変更される場合があります。

### Dimension

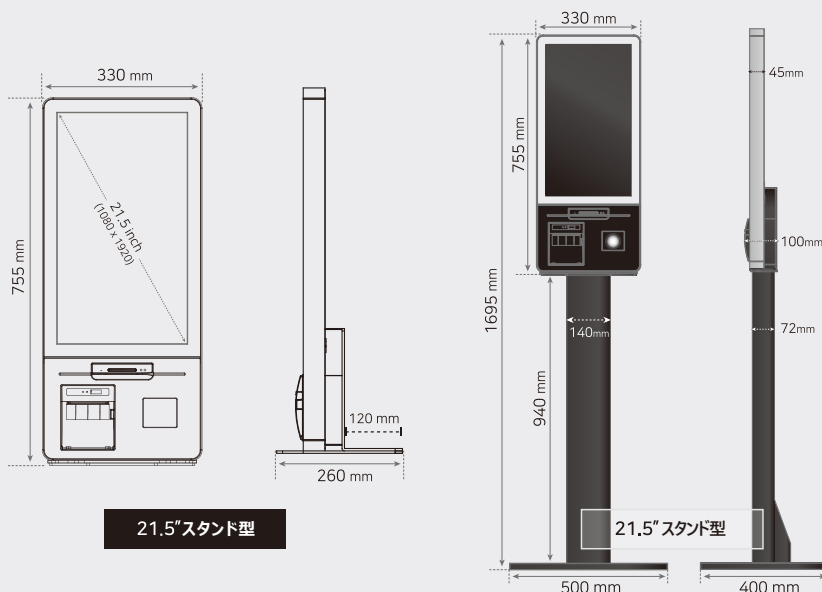

21.5\"/>

21.5\"/>



## 27インチ KIOSK

- ・ 小型店舗にも設置可能で省スペースに最適な設計
- ・ スタイリッシュなデザインと機能的なディスプレイ（縦型・横型）
- ・ 熱処理に優れた耐久性を持つ放熱フレーム構造
- ・ モジュール型方式で設置やメンテナンスも容易
- ・ 誰でもわかりやすい簡単な操作画面（メニューカスタマイズ）
- ・ 多国語 / 音声対応（日本語、英語、韓国語、中国語）
- ・ 多彩な決済が可能なシステム（ICカード、電子マネー、QRコード等）

### Specifications

KIO-F27J1	
システム	
ディスプレイ	27インチLEDバックライト 静電式マルチタッチ（FULL HD / 解像度：1080x1920）
プロセッサ	Intel®Celeron®プロセッサ J1900 2.0GHz（Fanless）
ストレージ	2.5" SSD 64GB（SSD 128, オプション）
メモリー	4GB（スロット1 / 最大 8GB, オプション）
グラフィック	Intel®HD Graphic
プリンター	3インチ サーマルシートプリンター（出力速度：200mm/sec max. オートカッター）
カードリーダー	ICリーダー & マグネットカードリーダー
I/Oポート	USB 2, LAN 1（RJ45）, Serial 6（DB9x3, RJ45x2, RJ11x1）, DP1
OS	Windows 10 IoT
電源	DC 24V/4A（AC 100V~240V, 96W）
認証	KC, FCC, CE
製品サイズ	スタンド型：(W)460 x (D)630 x (H)1670mm
周辺機器（オプション）	
スキャナー	2D スキャナー

※機器仕様は、変更される場合があります。

### Dimension

